



Premišljeno zračenje

Redno zračenje uravnava zračno vlago in skrbi za prijetno klimo v prostoru. Da se pri izmenjavi zraka ne izgublja dragocena energija, priporočamo, da zračite intenzivno in kratkotrajno. Pri tem zaprite radiator. Dva do trikrat dnevno okna široko odprite in naredite prepih. S takšnim tako imenovanim močnim prezračevanjem se v nekaj minutah doseže popolna izmenjava zraka v prostoru, pri tem pa se toplota, ki je uskladiščena v prostoru (stene/radiatorji/pohištvo), ne ohladi. Predvsem pri visoki zračni vlagi, na primer v kopalnicah, pralnicah ali po čiščenju in pleskanju, je nujno redno zračenje, da se prepreči morebitno nastanjanje plesni.

Nasvet:

Da lahko voda, ki bi lahko pronicala ob močnem nalivu ali, ko je okno v kip položaju, odteče, ima vsako okno tako imenovane odtočne odprtine. Te najdete, ko je okno odprto, v notranjosti utora okvirja. Redno preverjajte, na primer pri čiščenju oken, tudi odtočne odprtine in odstranite morebitne zamašitve.

Varnostna navodila

- Krila ne pritiskajte ob okensko špaleta, ker se lahko preobremenijo okenski tečajji.
- Ne izpostavljajte okenskih kril dodatnimi obremenitvam, recimo, da se na njih opirate. Pri preveliki obremenitvi obstaja nevarnost, da se okenski tečajji poškodujejo.
- Zavarujte odprto okno pred loputanjem. Med okenskim okvirjem in krilom se lahko zapnejo kosi in se stisnejo. Nevarnost poškodb!
- Ne zatikajte predmetov med okvir in krilo. Da okensko krilo zavarujete v odprtem položaju, vam lahko vgradimo mehanska zapirala.

Splošna opozorila

Čiščenje in nega elementov je nujna za ohranjanje vrednosti in uporabnosti. Kmalu po vgradnji elementov naj se opravi prvo čiščenje (do 4 tedne), kasneje se čisti v primernih intervalih (upoštevajte najmanj polletno čiščenje). Naročnik je odgovoren za strokovno čiščenje in nego elementov. Dobavitelj ne jamči za škodo in reklamacije, ki so posledica nezadostnega čiščenja in nege.

Vaš specialist:

Čestitamo

vam za vaša nova kakovostna okna!



Z izbiro novih oken ste se odločili za sodoben in zelo kakovosten izdelek. Čestitamo vam za vašo odločitev in prepričani smo, da ste pravilno izbrali. Vaša okna so izdelana na podlagi najnovejših tehnologij in strokovno montirana. Da bo vaše veselje čim dlje neskaljeno, smo za vas pripravili nekaj nasvetov za pravilno ravnanje in nego. Kajti, tako kot vsi drugi sestavni deli, so tudi sodobna plastična okna podvržena neizogibni lažji obrabi. Če boste upoštevali kratka navodila v nadaljevanju, boste svoja okna ohranili več desetletij brez večjih stroškov.

Nega in vzdrževanje plastičnih oken

Pravilno čiščenje

Plastične profile odlikujejo površine, ki imajo posebej dolgo življenjsko dobo in so enostavne za čiščenje. Praviloma zadošča za čiščenje mlačna voda z dodanim blagim čistilom. Če ta način pri večji umazanosti ne zadošča, se obrnite na nas. Sredstva za poliranje in gospodinjska čistila ter čistila za steklo z agresivnimi sestavinami, kot so alkohol in amoniak, lahko poškodujejo površino stekla, okenski okvir in tesnila. Uporabljajte samo mehke krpe in gobe.

Nasvet:

Plastičnih okvirjev vaših oken po čiščenju ne drgnite do suhega. Drgnjenje povzroči na plastiki elektrostatični naboj, ki ponovno privlači prašne delce. Vlažno brisanje z milnico pa naelektritev razkroji.

Kontrola tesnil

Za trajno preprečevanje prepaha in vstopa vode so vaša okna opremljena s sodobnimi tesnili z zelo dolgo življenjsko dobo. Vseeno občasno preverite lego in stanje tesnil ter jih očistite z vodo in blagimi čistilom. Da bi preprečili škodo zaradi vlage, občasno preverite tudi zaporne spoje med slepim okvirjem in zidom. Če je tesnilo razpokano ali na nekaterih mestih odstopa, se nemudoma obrnite na nas.

Nastavitev okovja


Vaša okna so strokovnjaki skrbno vgradili in nastavili. Dodatno nastavljanje praviloma ne bi smelo biti potrebno. Zaradi ekstremnih obremenitev ali gibov znotraj konstrukcije pa se lahko sčasoma pojavi potreba po dodatni nastavitvi po-

membnih mehanskih točk. Te nastavitve bo najbolje opravil strokovnjak.

- Nastavitev stranice zgoraj (na osnem ležaju)
- Nastavitve stranice spodaj (na kotnem ležaju)
- Višinska nastavitev (na kotnem ležaju)
- Nastavitev pritisnega tlaka (na kotnem ležaju)
- Nastavitev pritisnega tlaka (nastavitev zapiralnih zatičev)

Vzdrževanje okovja

Tehnično izpopolnjena, zelo kakovostna okovja vaših novih oken vam pri skrbni negi ne bodo povzročala težav. Vse gibljive dele okovja najmanj enkrat letno namažite z mastjo ali oljem, ki ne vsebuje kislin in smol in po potrebi privijte vijake. Vaša okna vam bodo hvaležna, saj bo njihovo delovanje več let lahko in brezhibno.

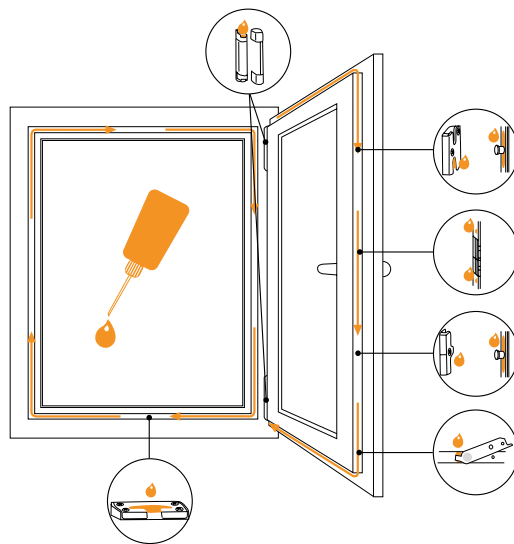

Nasvet:

Lahko se zgodi, da je okensko krilo zaradi napačne položitve kljuke še vedno mogoče vrteti. Brez skrbi, varnostni utor zgoraj poskrbi, da je še vedno pritrjeno! Premaknite kljuko navzgor in pritisnite okensko krilo ob okvir. Zatem postavite kljuko v vodoravni položaj, ponovno pritisni-

te in zapahnite okno (kljuka navpično navzdol). Zdaj lahko okno spet uporabljate kot običajno.


Nasvet:

Samo brezhibno nastavljena okenska krila zagotavljajo optimalno zvočno izolacijo in tesnjenje. Pri odpravljanju morebitnih težav in uravnavanju vaših oken in balkonskih vrat smo vam seveda vedno v pomoč.

Navodila za namensko uporabo

Okna vedno skrbno odpirajte in zapirajte. Pri tem vedno pazite predvsem na pravilni položaj kljuke:

- 1 Kljuka navpično navzdol:** krilo je zaprto
- 2 Kljuka vodoravno:** krilo je v položaju vrtenja – je odprto
- 3 Krilo navpično navzgor:** krilo je prekucnjeno

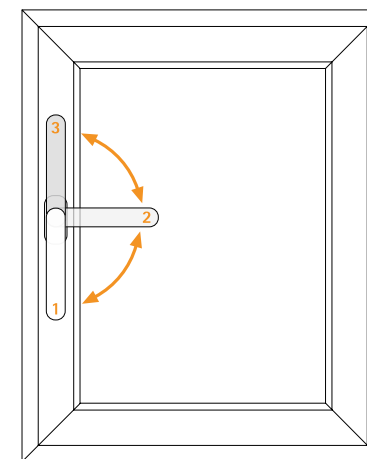

Pozor: izogibajte se vmesnim položajem. Hitro lahko pride do napačnega delovanja.

